

Monteringsanvisning för JOKON diodlyktor

Montering ska utföras av personal med erforderliga fackkunskaper. Beakta allmänna inbyggnadsföreskrifter för lampor samt inbyggnadsritning i typgodkännandet.

Skruvar

- Åtdragningsmoment max. 80Ncm
- Använd ej försänkta skruvar.
- Använd ej skruvar med för stor skalle eller diameter (sprickrisk).


Lyktglas rengöres utan användning av aggressiva (t.ex. alkohol) eller repande rengöringsmedel.

Lampan skall monteras med full anliggning mot ett plant underlag. Eventuell tätningsmassa ska fördelas jämt.

Lampans ljus tekniska egenskaper får ej förändras. T.ex får inte lack eller tejp användas på lyktglaset.

Kontrollera samtliga funktioner efter installation.

Skadade lampor ska snarast ersättas.

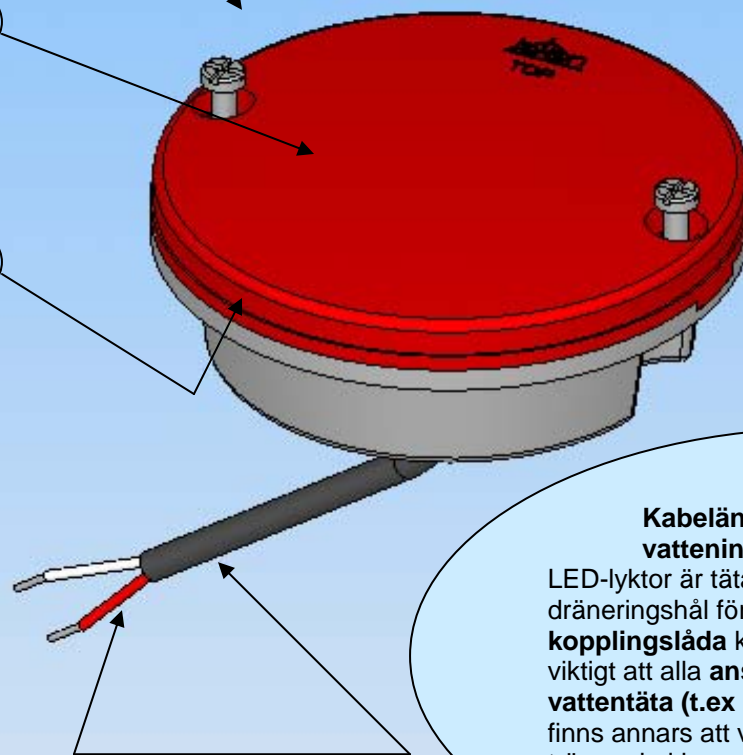

Kabeländar ska skyddas mot vatteninträning.

LED-lyktor är täta och saknar därmed dräneringshål för inträngande vatten. Om inte **kopplingslåda** kan användas är det mycket viktigt att alla **anslutningar görs absolut vattentäta (t.ex klistrad krympslang)**. Risk finns annars att vatten, genom kapillärverkan, tränger in i lampan via kabeltrådarna.

Jokon ansvarar inte för skador som uppstått på grund av felaktig montering eller genom att mekaniska eller elektriska förändringar gjorts på produkten.