



ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



HJUL TILLBEHÖR

**PRODUKTKATALOG**

# Varför tillbehör för Alcoa Wheels?

- Att underhålla dina Alcoa Wheels och hålla dem i bästa möjliga skick är och bör vara en av dina främsta prioriter.
- Alcoa Accessory Products har utvecklats och valts under många år för att hjälpa dig att hålla dina fälgar i bästa möjliga skick för att de ska hålla så länge som möjligt.
- Alla våra tillbehör kan köpas genom vårt omfattande nätverk av behöriga Alcoa Wheels-distributörer.  
För mer information, besök [www.alcoawheelseurope.com](http://www.alcoawheelseurope.com) och gå till kontaktsidan.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### AVSNITT 1 - RENGÖRING

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

3

### AVSNITT 2 - UNDERHÅLL

HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Bristle Disc

4

### AVSNITT 3 - UTSEENDE

ALcovers, ALgrip

6

### AVSNITT 4 - FÄLGMUTTRAR

7

### AVSNITT 5 - VENTILER

7

# AVSNITT 1 - Rengöring

## DURA-BRIGHT® WHEEL WASH

Den exklusiva lösningen för att säkert rengöra dina Dura-Bright®-behandlade fälgar. Kan användas varje vecka för både XBR®- och EVO.

Vår Dura-Bright® Wheel Wash är särskilt utformad för att kunden ska kunna rengöra sina fälgar med ett säkert rengöringsmedel som även har ytterligare fördelar.

- Hjälper till att förhindra avlagringar av bromsdamm och kopparglans
- Ingen risk att fälgarna skadas av starka kemikalier
- Behöver inte spädas ut
- Använd cirka 150 ml per fälg
- Inte klassificerad som farligt gods enligt CLP- och Reach-förordningen

Finns som:

- Startsets med en 1 l flaska med Dura-Bright® Wheel Wash och en ALbrush2
- 5 l behållare
- 25 l behållare



Före rengöring



Efter rengöring

## ALCLEAN



Ett unikt fälgrengöringsmedel som är särskilt utvecklat för fälgar Alcoa Wheels av typen Mirror Polished och LvL ONE®. Avlägsnar även oxidation och bevarar fälgarnas lyster. Avlägsnar bromsdamm, saltstänk och vanliga fläckar. För bästa resultat bör ALpolish användas efter att du tvättat med ALclean. Finns i burkar om 1 l, 5 l och 25 l. *Obs: ALclean kan även användas två gånger om året på fälgar behandlade med Dura-Bright® vid kraftiga avlagringar av bromsdamm. Se Alcoa Wheels servicemanual och Dura-Bright® servicebulletin 2:a utgåvan.*

## ALBRUSH2

En borste av hög kvalitet med gummikant som förhindrar att fälgarna skadas när du tvättar dem. Kommer med ett förbättrat ergonomiskt grepp. Till skillnad från vanliga borstar är ALbrush2 gjord av 12 cm långa plockade polyesterfiber (PBT). Dessa mjuka fibrer ger bästa möjliga resultat när du tvättar dina aluminiumfälgar och repar dem inte.

- Gummikant för att förhindra att fälgen skadas
- God uppsugningsförmåga av vatten och såpa
- Långa fibrer och stort antal fibrer jämfört med vanliga borstar



## ALPOLISH

Polerpasta som återställer och bevarar lystern hos fälgar Alcoa Wheels av typen Mirror Polished, Brushed och LvL ONE®. För bästa resultat bör ALpolish användas efter att du tvättat med ALclean.

*Obs: Skall inte användas på fälgar behandlade med Dura-Bright®.*

## ALKIT4

En komplett sats för att rengöra fälgar av typen Mirror Polished, Brushed och LvL ONE®.

En 1 l flaska av ALclean, ALpolish, ALfinish och ALbrush2 ingår.

Bruksanvisning på flera språk ingår.



# AVSNITT 2 - Underhåll

## VALVEGREASE

Ett litiumbaserat fett som skyddar mot rost när du monterar/byter ut ventiler. Fettet har ingen negativ inverkan på ventilernas gummitätning och hjälper till att förhindra att luft läcker ut med tiden. VALVEgrease används även i vår tillverkningsanläggning för försmorda ventilerna och ventilöppningsområdet.

- Skyddar mot rost runt ventilöppningsområdet
- Testad på alla ventiler monterade på Alcoa Wheels
- Lätt att applicera
- Vattenbeständigt
- Bör inte användas vid montering
- 1 kg behållare

Vi rekommenderar starkt att du använder en ny ventil varje gång ett nytt däck monteras för att undvika att rost och läckage byggs upp i ventilöppningsområdet. Se Alcoa Wheels servicemanual för mer information om hur du rengör ventilöppningsområdet, byter och ventiler och ventilvridmoment.



Obs: bör inte användas för att byta däck eller montering

## HUBGREASE


Ett helt nytt mineraloljebaserat fett som används för att montera Alcoa Wheels. Fettet skyddar mot rost och orsakar inte några missfärgningar på fälgens yta.

När fälgen är i bruk samlas smuts och andra främmande partiklar runt fälgen och navet. Tillsammans med vatten och vägsalt riskerar navhålet att rosta. Detta gör att fälgarna fastnar i naven, vilket gör det väldigt svårt att ta av dem.

Obs: bör inte användas för att byta däck eller montering.

Med HUBgrease kan du överkomma dessa problem och slippa problem med underhållet.

- Förhindrar galvanisk korrosion av navhålet
- Tål temperaturer upp till 150 °C
- Lätt att applicera
- Oxidationsstabil
- Vattenbeständigt
- 1 kg behållare

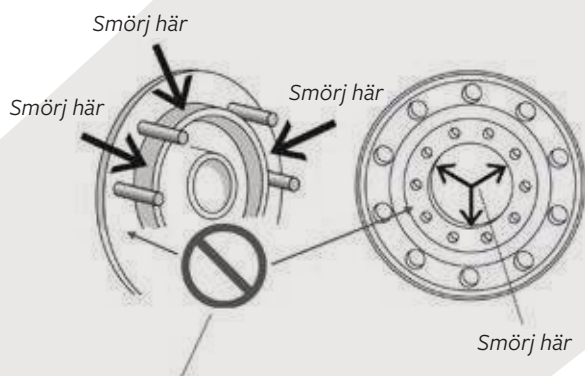

Smörj INTE utsidan av navet, fälgen eller bromstrumman

## DISCMATES

Denna produkt förhindrar att rost byggs upp mellan stål- och aluminiumfälgar och mellan stålnav och aluminiumfälgar, vilket gör de enklare att sköta. Den kan även användas för att skydda fälgarnas monteringsytor från kosmetiska skador.

Att placera Discmates mellan dubbelmonterade Dura-Bright®-fälgar minskar även ytskadorna som uppstår mellan dem.

Tillgängliga för fälgar med 10 skruvhål, 335 mm skruvcirkeldiameter, 22 mm dubbskruvar.



## BORSTRONDELLER



Borstrondeller är viktiga underhållsprodukter som hjälper dig att håll dina Alcoa Wheels i bästa möjliga skick. De passar perfekt för att rengöra kontaktytor, fälgkanten, centrumringar eller navens excenterkanter. De är även lämpliga för att avlägsna vassa kanter som uppstår av slitage på kantflänsen eller rost, oxidation och smuts och kan användas med de flesta vinkelverktyg. Dynan är en avtagbar skivhållare. De är internt gängade för att ta emot alla vanliga 6,3 mm 20 gängstänger. Beroendes på vilken typ av tryckluftverktyg som används kan ett  $\varnothing 6,3$  mm ( $1/4$ " ) skaft användas som adapter för att fästa dynan på verktyget – se bild.

Finns med mjuka, medelhårda och hårda borst och med 2 diametrar ( $\varnothing 25$  och  $\varnothing 50$  mm).

Vita skivor: Mjuka - särskilt avsedda för aluminiumdelar

Gula skivor: Medelhårda - för att avlägsna medelhård oxidering

Gröna skivor: Hårda - för att avlägsna kraftig oxidering

### Använd den mindre skivan

- för att avlägsna rester av rost, oxid och damm från centrumringar och navets excenterkanter samt insidan av fälgens navhål

### Använd $\varnothing 50$ mm skivan

- för att rengöra större delar av fälgen samt för att rengöra navet





# AVSNITT 3 - Utseende

## ALCOVERS AV ROSTFRITT STÅL



Högkvalitativa kupolmutterskydd med Alcoa Wheels-loggan. Passar M22 hylsmuttrar med 32 och 33 mm insex.

- Inga missfärgade eller lösa linser
- Förkortad kant för att undvika kontakt med fälgen och skada på Dura-Bright®-behandlade fälgar
- Skyddets inre frigång är 41 mm

Varje låda innehåller 20 skydd.



## FÖRKROMADE ALCOVERS AV PLAST



Högkvalitativa förkromade plastskydd med Alcoa Wheels-loggan. Passar både 32 mm och 33 mm M22 hylsmuttrar.

- Konstruerad med ett patenterat system för att enkelt kunna monteras och demonteras
- Kommer med ett demonteringsverktyg som kan användas för att avlägsna skydden om ett hjulskydd monteras

Varje låda innehåller 20 skydd och 1 demonteringsverktyg.



## ALGRIP

Ett praktiskt verktyg för att montera och demontera rostfria stålmutterskydd.



# AVSNITT 4 - Fälgmuttrar

## FÄLGMUTTRAR

Fälgmuttrar är avgörande komponenter när fälgen ska fästas vid navet. Alcoa Wheels fälgmuttrar har en unik utformning och fördelar över billigare alternativ:

- Brickans konstruktion förbättrar retentions- och låskraften
- Mutterbrickans kontaktyta är utformad och tillverkad för att minimera friktionen
- Vi rekommenderar starkt att du smörjer brickan
- Geomet- / Dacromet®-beläggningen förhindrar att rost uppstår
- M22-hylsan förhindrar skador till följd av åtdragning av långa hylsmuttrar i innerfälgarna vid dubbel montering
- Det högre insexnumret hjälper till att förebygga att momentnyckel slinter, vilket kan orsaka skador på såväl operatörer som fälgar
- Muttern är utformad så att inlägget sitter säkert monterat
- Alcoa Wheels-inlägg kan beställas separat

Se Alcoa Wheels servicemanual för mer information om monteringsanvisningar, åtdragning, smörjning och gängning.



# AVSNITT 5 - Ventiler

## VENTILER

Alla Alcoa Wheels-fälgar kommer med nickelpläterade ventiler, med undantag för 22.5"x17.00" fälgar. Nickelpläteringen, den särskilda svarta T-formade tätningsringen och insexmutterns inbyggda plastbricka minskar risken för galvanisk korrosion mellan ventilen och fälgen.

Ventilen har ett dammskydd med spår och en insexbas som ger bättre grepp och enkelt kan bytas ut med en skruvmejsel eller nyckel.

Vi rekommenderar att du byter ut ventilerna varje gång du byter däck. Använd Alcoa Wheels VALVEgrease för att smörja ventilen och ventilöppningsområdet för att förhindra korrosion runt ventilöppningen som kan leda till att luft läcker ut.

Det finns även en 150 mm POM plastförlängningsventil med dammskydd som möjliggör kontroller av det inre däcktrycket med en vanlig dubbelmontering.

Obs: använd inte HUBgrease på ventiler.

För mer information om att byta ut ventiler, se Alcoa Wheels servicemanual.





**ARCONIC**

**ARCONIC WHEEL AND  
TRANSPORTATION PRODUCTS**

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgien

E-post: [info.wheels@arconic.com](mailto:info.wheels@arconic.com)

Tel: +32 11 45 84 60

Fax: +32 11 45 56 30

[www.alcoawheelseurope.com](http://www.alcoawheelseurope.com)

[www.alcoa-accessories.com](http://www.alcoa-accessories.com)